




KONICA MINOLTA

AccurioPress 6136/6136P/6120

- ✓ Digitale pers Z/W SRA3+
- ✓ Max. 7.940 A4-pagina's per uur

In de snelgroeïende markt voor digitaal hoogvolumeprinten is het essentieel dat reproafdelingen van bedrijven en grafische ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten voortdurend blijven ontwikkelen door een steeds groter scala aan hoogvolume-opdrachten nog efficiënter te produceren. Daarvoor hebben ze de best prestaties nodig die op de markt verkrijgbaar zijn. De AccurioPress 6136-serie bestaat uit drie modellen. Het snelste model biedt een maximumsnelheid van 7.940 pagina's van A4-formaat per uur. Uitstekende afdrukkwaliteit in zwart-wit en maximale inzetbaarheid dankzij de laatste printtechnologieën. De superieure productlijn maakt indruk met een scala aan inline afwerkingsopties.



AccurioPress
6136/6136P/6120

Z/W PRODUCTIEPRINTSISTEEM

UW VOORDELEN MET AccurioPress 6136/6136P/6120

DUURZAME PRESTATIES

AccurioPress 6136/6136P

- Max. 136 A4-pagina's per minuut
- Max. 74 SRA3-pagina's per minuut
- Max. 7.940 A4-pagina's per uur
- Max 4.274 SRA3-pagina's per uur

AccurioPress 6120

- Max. 120 A4-pagina's per minuut
- Max. 66 SRA3-pagina's per minuut
- Max. 7.034 A4-pagina's per uur
- Max. 3.846 SRA3-pagina's per uur

OPTIMALE BETROUWBAARHEID

- Duurzaam platform, onderdelen en verbruiksmiddelen gaan lang mee
- Optimaal duplex registratie dankzij geïntegreerde Color Care Unit (CCU)
- Doorvoersysteem met transportband
- Voor printen met maximale efficiëntie
- Voor lucratieve kortlopende printopdrachten

KANT-EN-KLARE PRINTPRODUCTEN


- Boekjes van 50 vel afdrucken met bijsnijden voorzijde en zijkanten, optioneel doorslaan en vormen rug
- Automatische ringbinding van max. 102 vel
- Thermisch inbinden van boeken tot max. 30 mm
- 100 vel nieten met snijmechanisme
- Indrukwekkende productiviteit door hoge automatiseringsgraad
- Voor een nog winstgevender reproductieafdeling

PROFESSIELE AFWERKING

- Meervoudig (GBC) en 2- en 4-gaats perforeren
- 6 verschillende vouwtypen
- Interface voor apparatuur van derden
- Grote uitvoer
- Minimale menselijke tussenkomst
- Voor geoptimaliseerde budgetten

AFWERKINGSOPTIES VAN DERDEN

- Watkiss PowerSquare™ 224KR voor boekjes met platte binding
- Plockmatic SD-500/SD-350 voor boekjes met platte binding
- GBC Punch G2 voor zware perforatietaken
- Voor grotere flexibiliteit
- Voor meer geavanceerde printproducten

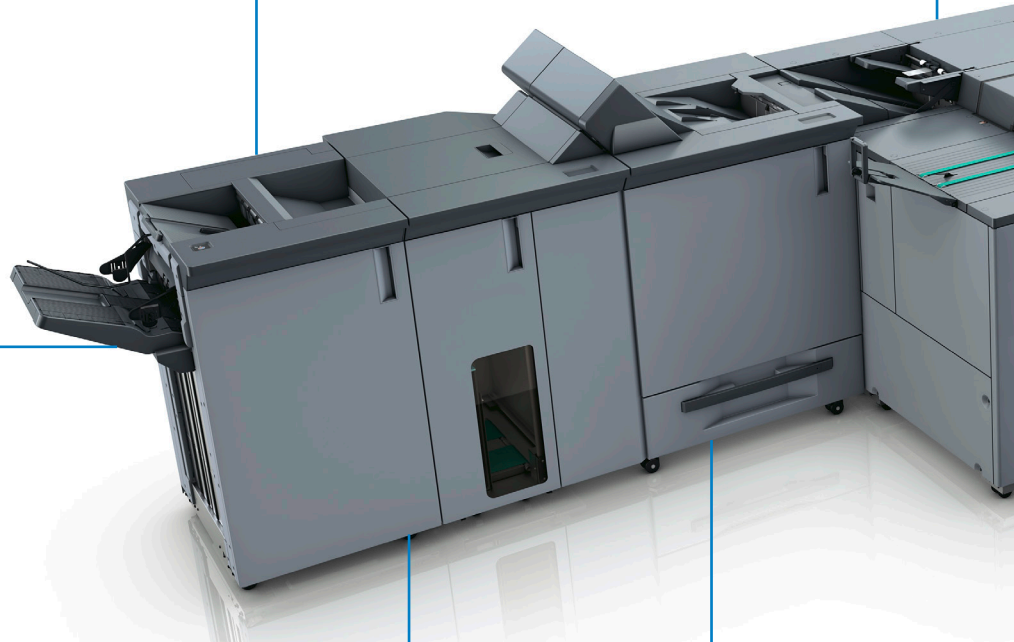



HOOGWAARDIGE CONTROLLERS

- Eigen Konica Minolta controller
- Intuïtieve bediening
- Bespaart tijd en geld

GEBRUIKSGEMAK

- Eenvoudig instelbare papiercatalogus
- Eenvoudig te volgen instructies op het scherm
- Beheerfunctie voor door operator te vervangen eenheden (Operator Replaceable Unit Management, ORUM)
- Maximaal bedieningsgemak
- Operators houden tijd over voor belangrijkere taken

GEAVANCEERDE MEDIADOORVOER

- Media-invoer met vacuüm- of luchtgeleidingstechnologie
- Max. invoercapaciteit van 18.000 vel of een papierinvoer van 14.000 vel en 5.000 vel achteraf inschieten
- Max. 11 papierinvoerlades
- Grotere totale productiviteit
- Spectaculaire kostenbesparing

COMPLETE MEDIAVERWERKING

- Max. 350 g/m² papiergewicht bij enkelzijdig en 300 g/m² bij dubbelzijdig afdrukken
- Detectiesysteem om scheeftrekken papier te voorkomen
- Professionele invoer van gecoate media en enveloppen
- Mechanische ontkrulling standaard
- Optionele bevochtiger tegen krullen
- Voor zeer flexibele printproducten

PERFECTE BEELDKWALITEIT


- Resolutie van 1.200 x 1.200 dpi
- Gradatiecurve aanpassing
- Simitri® HD-tonertechnologie
- Beelddensiteitstechnologie
- Voor nieuwe printtoepassingen
- Voor meer omzet in uw bedrijf

DUURZAAMHEID

- Groen inkoopbeleid
- ISO 14001-gecertificeerd
- Voor een lagere belasting van het milieu
- CO2-neutraal printen via "Enabling Carbon Neutrality Program" mogelijk

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Aanbevolen configuraties

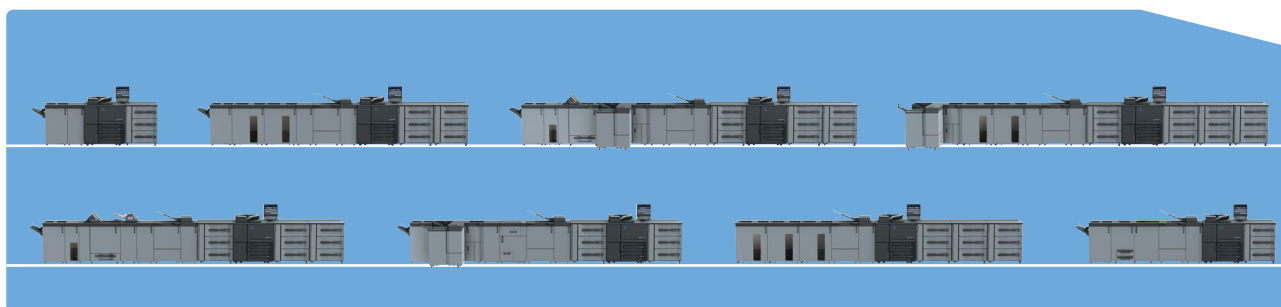

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES

Resolutie	1.200 x 1.200 dpi
Papiergewicht	40–350 g/m ²
Duplexeenheid	Niet-stapelende uitvoering; 40–300 g/m ²
Papierformaten	Min.: 95 x 139 mm Max.: 324 x 483 mm (bij PF-710)
Maximaal beeldgebied	314 x 483 mm (bij PF-710)
Papierinvoercapaciteit	Standaard: 3.000 vel Max.: 18.000 vel
Papieruitvoercapaciteit	Max.: 15.000 vel (plus subladen)
Afmetingen hoofdeenheid (B x D x H)	990 x 910 x 1.454 mm
Gewicht hoofdeenheid	396 kg

PRODUCTIVITEIT

AccurioPress 6136/P

A4 - max. per minuut	136 ppm
A3 - max. per minuut	78 ppm
SRA3 - max. per minuut	74 ppm
A4 - max. per uur	7.940 ppu
A3 - max. per uur	4.526 ppu
SRA3 - max. per uur	4.274 ppu

AccurioPress 6120

A4 - max. per minuut	120 ppm
A3 - max. per minuut	70 ppm
SRA3 - max. per minuut	66 ppm
A4 - max. per uur	7.034 ppu
A3 - max. per uur	4.072 ppu
SRA3 - max. per uur	3.846 ppu

CONTROLLER

Ingebouwde Konica Minolta controller

SCANSPECIFICATIES*

Scansnelheid A4	Max. 240 ppm
Scanresolutie	600 x 600 dpi
Scanmodi	TWAIN-scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail
Scanformaten	TIFF; PDF; Encrypted PDF; XPS; CompactPDF; JPEG

KOPIEERSPECIFICATIES*

Gradaties	Max. 256 gradaties
FCOT (First Copy Output Time; uitvoertijd eerste kopie)	Minder dan 2,6 sec. (A4 LEF)
Vergroten en verkleinen	25–400%, in stappen van 0,1%
Meerdere kopieën	1–9.999

ACCESSOIRES

Geïntegreerde Color Care Unit	IQ-501
Papierinvoereenheid met luchtgeleiding	PF-709
Invoereenheid voor bedrukt papier voor PF-706	PP-701
Papierinvoereenheid met vacuümtechnologie	PF-710
Verwarmingseenheid voor PF-710	HT-506
Eenheid voor achteraf inschieten	PI-PFU
Verbindingseenheid	RU-518
Bevochtigingseenheid	HM-103
Meervoudige perforatie-eenheid (GBC)	GP-501
Verbindingseenheid	RU-510
Autom. ringbindingseenheid	GP-502
Vouw- en perforatie-eenheid	FD-503
Stapeleenheid	LS-506
Eenheid voor afdrucken boekjes	SD-506
Eenheid voor afdrucken boekjes	SD-513
Ril-eenheid voor SD-513	CR-101
Trimeenheid voor SD-513	TU-503
Rugvormeenheid voor SD-513	FD-504
Thermische inbindeeenheid	PB-503
Nieteenheid	FS-532
Rugnieteenheid voor FS-532	SD-510
Perforatie-eenheid voor FS-532	PK-522
Eenheid voor achteraf inschieten voor FS-532	PI-502
Open stapeleenheid	OT-510
Fixatie-eenheid voor enveloppen	EF-105
Inbouwkits voor opties van derden	MK-737
Demonteerbare harde schijf	RH-101 en HD-511
Watkins PowerSquare™ 224KR	
Plockmatic	SD-500/SD-350
GBC Punch G2	

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de hier vermelde specificaties en functies variëren al naar gelang de gebruikte besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, evenals de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een vel A4).
- De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de genoemde prijzen of specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.